

Uppvärmning av stora rummet på övre plan i Byastugan

- Dörrarna till rummet ska hållas stängda!
- Uppvärmning ska i första hand göras med hjälp av värmepumpen som sitter på väggen i sydöstra hörnet.
- Ställ in temperaturen på 20-22 grader Celsius
- Värmepumpen kan startas med **fjärrkontrollen** eller med appen **Huskoll**
- Värmen bör startas redan **minst ett dygn innan** man kan förväntas att den önskade temperature ska uppnås.
- Vid kallt vinterväder kan uppvärmningen kompletteras med direktverkande **elradiatorer**, som kan startas **4-6 timmar innan** aktivitet.
Dessa startas med hjälp av vredet vid dörren upp till vänster ovanför det vita skåpet,
Ställ in vredet på 20 grader Celsius.
- Efter avslutad aktivitet **slås värmepumpen av** och **vredet sätts på minimal temperatur** (dvs snurra vredet moturs till det tar stopp)

Huskollen



Slå av och på

Höj temp


Sänk temp

Temp
just
nu

Temperaturvred För att slå på radiatorer



Säkringar ska vara uppfällda/på För att radiatorerna ska fungera! (Finns i förrådets säkringsskåp, nära ytterdörren)

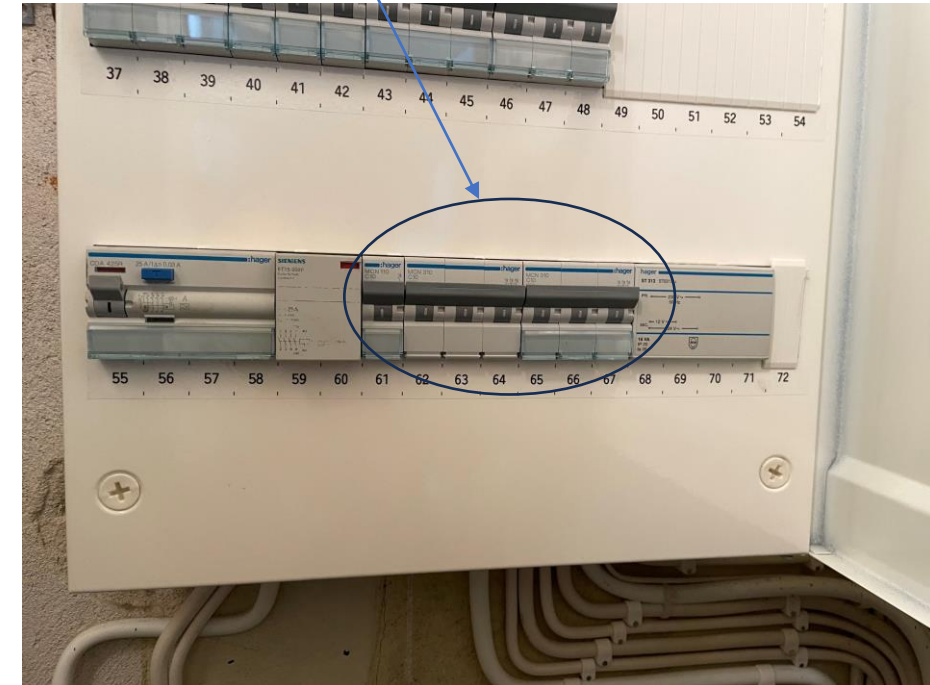

Så installeras Huskollen:

Enhetens HWID är: **584C55CC1DC417**

Manual för installation:

<https://huskoll.se/Manual%20Huskoll%20WiFi%202.0.pdf>

Ladda ner appen genom att scanna QR-koden eller söka efter "Huskoll WiFi" på Google play eller i App Store.



Skapa ett konto med epost och lösenord genom att starta appen och välja "Ny användare". Följ instruktionerna.
(Ev. använd password: Byastugan, Fabrikat: Hitachi)